



## ACCUMULATORI IDRAULICI

08



## 08 ACCUMULATORI IDRAULICI

### ART. 800 EHV / EHV F

Accumulatori idraulici alta pressione



#### COSTRUZIONE CORPO:

ACCIAIO AL CARBONIO A105 | AISI 316

**SACCA:** NBR (STANDARD) | VITON

#### VALVOLA OLIO:

ACCIAIO ZINCATO

#### VALVOLA AZOTO:

LT. 0,2 - 0,5 5/8" 18 UNF | LT. 1 - 50 7/8" 14 UNF

#### ATTACCO FLUIDO:

EHV FIL FEMMINA G.

EHV F FLANGIATO SAE 3000 / SAE6000

#### PRESSIONI:

330 Bar | 350 Bar | 420 Bar | 690 Bar

**VOLUMI:** Litri 0,2 - 50

#### TEMPERATURE:

-50°C + 150°C

### ART. 801 EBU

Accumulatori idraulici bassa pressione



#### COSTRUZIONE CORPO:

ACCIAIO AL CARBONIO A105 | AISI 316

#### SACCA:

NBR (STANDARD) | VITON

#### VALVOLA AZOTO:

LT. 0,2 - 0,5 5/8" 18 UNF | LT. 1 - 50 7/8" 14 UNF

#### ATTACCO FLUIDO:

LT. 0,5-5 G 2" F CIL. | LT. 10-50 G 3.1/2" F CIL.

LT. 100-200 M205X3

#### PRESSIONI:

LT. 0,5-5 50/80Bar | LT. 10-200 40 Bar

#### VOLUMI:

Litri 0,2 - 200

#### TEMPERATURE:

-40°C + 130°C

### ART. 802 ELM

Accumulatori idraulici a membrana



#### COSTRUZIONE CORPO:

ACCIAIO AL CARBONIO A105

#### MEMBRANA:

NBR

#### ATTACCO AZOTO:

M28 X 1,5

#### ATTACCO FLUIDO:

LT. 0,075-1,4 G1/2" / M33X1,5

LT. 2-3,5 G3/4" / M45X1,5

#### PRESSIONI:

140 - 350 Bar

#### VOLUMI:

Litri 0,075 - 3,5

#### TEMPERATURE:

-20°C + 80°C

## ART. 803 UG3

Verificatore gonfiatore



### IL SET DI VERIFICA E PRECARICA COMPLETO E' COMPOSTO DA:

- Set di controllo per attacco 7/8"
- Nr. 1 riduzione per attacco 5/8"
- Tubo di carico, lunghezza stimata 2,5 mt. (max 400 Bar)
- Valigetta di protezione in plastica azzurra
- Nr. 1 manometro inox a bagno glicerina 250 Bar

## ART. 804 UGU

Verificatore gonfiatore Universale




### IL SET DI VERIFICA E PRECARICA COMPLETO E' COMPOSTO DA:

- Set di controllo per attacco M28 x 1,5 con interno esagonale
- Tubo di carico, lunghezza stimata 2,5 mt. (max 400 Bar)
- Adattatore valvola gas 7/8"-14 UNF 5/8"-18 UNF | 0,305"-32 NFT (VG8)
- Socket wrench
- Valigetta di protezione in plastica grigia
- Nr. 1 manometro inox a bagno glicerina 25 Bar
- Nr. 1 manometro inox a bagno glicerina 250 Bar

## ART. 805


Booster pneumatico

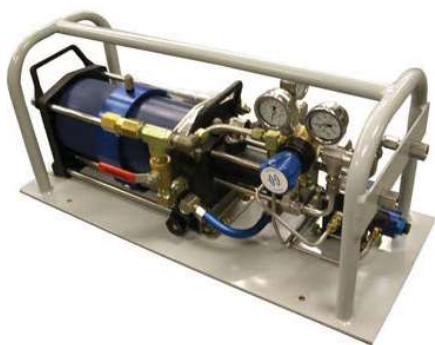

### BOOSTER PNEUMATICO MOLTIPLICATORE D'AZOTO PER PRECARICARE GLI ACCUMULATORI IDRAULICI FINO A 800 BAR

## RICAMBI ORIGINALI PARKER-OLAER

ESEGUIAMO LA REVISIONE DI TUTTI I TIPI DI ACCUMULATORI ESISTENTI E DI TUTTE LE MARCHE



Posizione Position	Ricambi Spare part
1	Kit ricambio
2	Sacca
3	Guarnizioni
4	Bussola Antistrusione
5	Valvola olio

\*) Non applicabile da EHV 0,2 a 2,5 e 5 Litri. Not applicable by EHV 0,2 to 2,5 and 5 litres.